

Kunststoffscharniere

Kunststoffscharniere in Rollen zu 15,25 m

Material und Oberfläche:
Polypropylen


Technische Daten:

Temperatur: - 40° C bis + 80°C.

Befestigung mit Nieten, Schrauben, Nägeln, Spangen.

Chemische Beständigkeit: Öl, Seewasser, Lösungsmittel
und die meisten chemischen Substanzen

Artikel Nr.				Werkstoff	Abmessungen in mm		
Art	Farbe				A	B	C
	weiß	grau	schwarz				
6521	.01	.02	.03	Polypropylen	15250	28,6	3,2
6522	.01	.02	.03	Polypropylen	15250	38,1	3,2
6523	.01	.02	.03	Polypropylen	15250	50,8	3,2
6524	.01	.02	.03	Polypropylen	15250	76,2	3,2

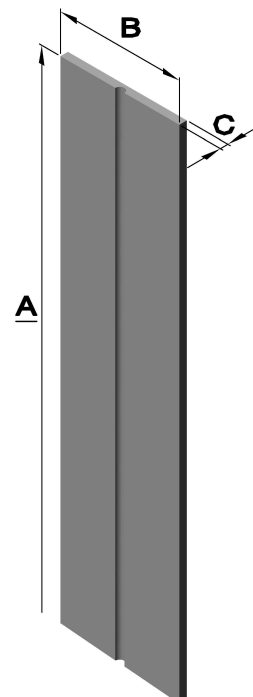

Art.Nr.:6525

gelocht und gesenkt

Material und Oberfläche:
Polypropylen


Technische Daten:

Temperatur: - 40° C bis + 80°C.

Befestigung mit Nieten, Schrauben, Nägeln, Spangen.

Chemische Beständigkeit: Öl, Seewasser, Lösungsmittel
und die meisten chemischen Substanzen

Artikel Nr.			Werkstoff	Abmessungen in mm			
Art	Farbe			A	B	C	Ø S
	weiß	schwarz					
6525	.01	.03	Polypropylen	25.4	76.2	3.2	3.2

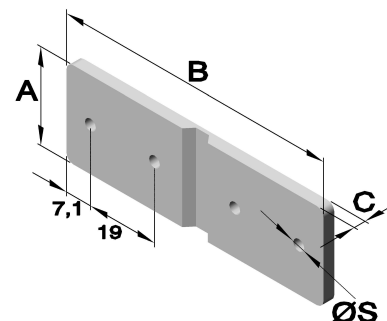

Art.Nr.:6526

gelocht und gesenkt

Material und Oberfläche:
Polypropylen

Technische Daten:

Temperatur: - 40° C bis + 80°C.

Befestigung mit Nieten, Schrauben, Nägeln, Spangen.

Chemische Beständigkeit: Öl, Seewasser, Lösungsmittel
und die meisten chemischen Substanzen

Artikel Nr.			Werkstoff	Abmessungen in mm					
Art	Farbe			A	B	C	F	G	Ø S
	weiß	schwarz							
6526	.01	.03	Polypropylen	50.8	38.1	3.17	22.2	33.3	3.43

