
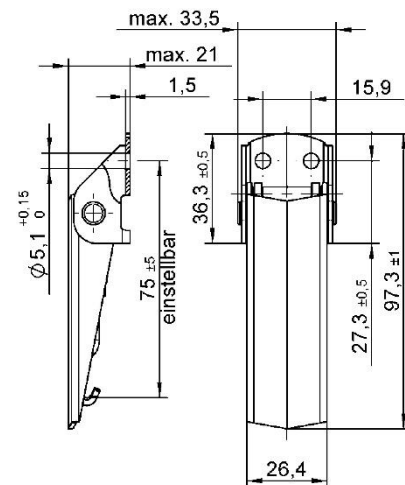


# Spannverschlüsse einstellbar

## Art.Nr. V917L01 (gelocht)

Zugbelastung max. 3600 N  
Betriebsbelastung bis 2700 N

Offene Basis




| Artikel Nr. |           |             |
|-------------|-----------|-------------|
| Serie       | Werkstoff |             |
|             | verzinkt  | unbehandelt |
|             | Stahl     | Edelstahl   |
| V917L01-1-  | 1AG       | 1BP         |

## Art.Nr. V17L12 (gelocht)

Zugbelastung max. 3200 N  
Betriebsbelastung bis 2200 N

Hohe Basis

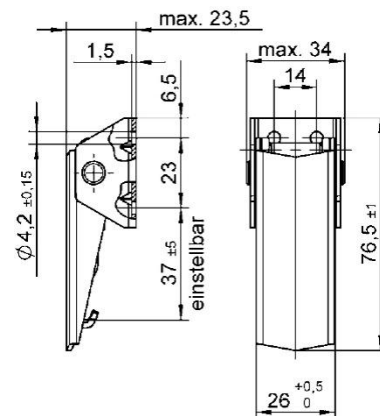


| Artikel Nr. |           |  |
|-------------|-----------|--|
| Serie       | Werkstoff |  |
|             | verzinkt  |  |
|             | Stahl     |  |
| V17L12-1-   | 1AA       |  |

## Art.Nr. V917L01 (gelocht)

mt Sicherung

Zugbelastung max. 3600 N  
Betriebsbelastung bis 2700 N

und offener Basi

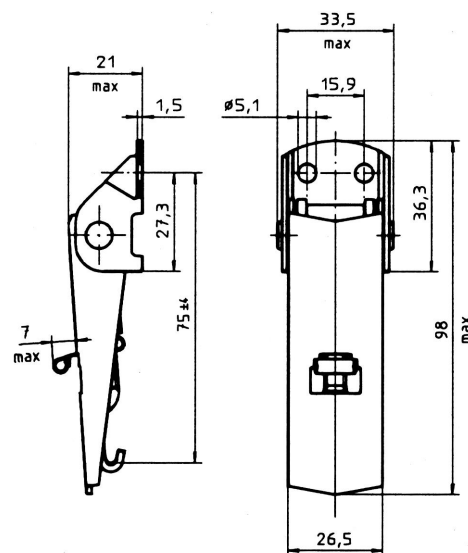

| Artikel Nr. |           |             |           | Abmessungen<br>in mm |
|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------------|
| Serie       | Werkstoff |             |           | D                    |
|             | verzinkt  | unbehandelt | V4A       |                      |
|             | Stahl     | Edelstahl   | Edelstahl |                      |
| V917L01-1X  | 1AG       | 1BP         | 1CP       | 5,1                  |
| V917L01-1X  | -         | 2BP         | 2CP       | ohne Bohrung         |