
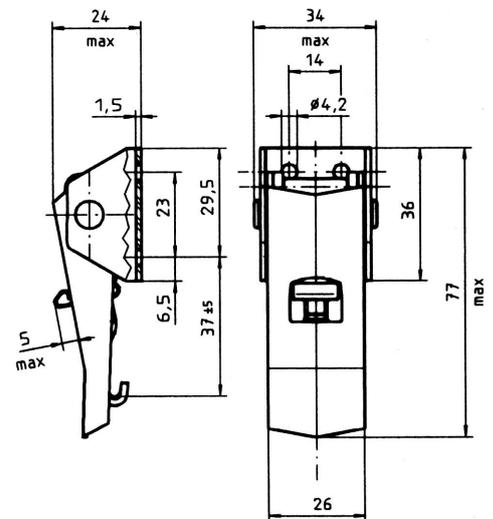


Spannverschlüsse einstellbar

Art.Nr. V17L12 (gelocht)
mit Sicherung

Zugbelastung max. 3200 N
Betriebsbelastung bis 2200 N

Hohe Basis





Artikel Nr.	
Serie	Werkstoff
	verzinkt
V17L12-2X	Stahl
	1AA

Art.Nr. 1449L02 (gelocht)
mit Sicherung

Zugbelastung max. 3600 N
Betriebsbelastung bis 2700 N

Für gewölbte Flächen (R min= 125 mm)

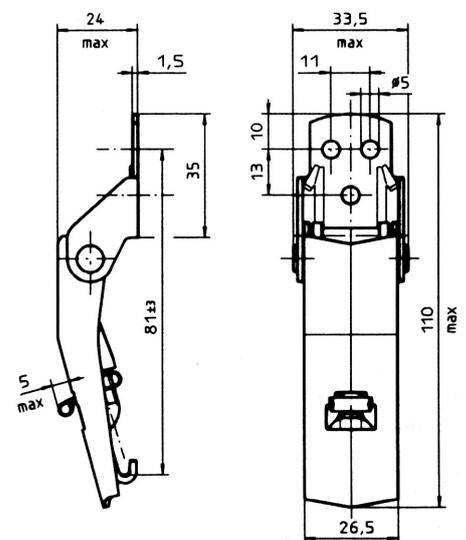



Artikel Nr.		
Serie	Werkstoff	
	verzinkt	unbehandelt
1449L02-1X	Stahl	Edelstahl
	1AG	1BP

Art.Nr. V917L01 (gelocht)
mit Schlossöse

Zugbelastung max. 3200 N
Betriebsbelastung bis 2200 N

Offene Basis

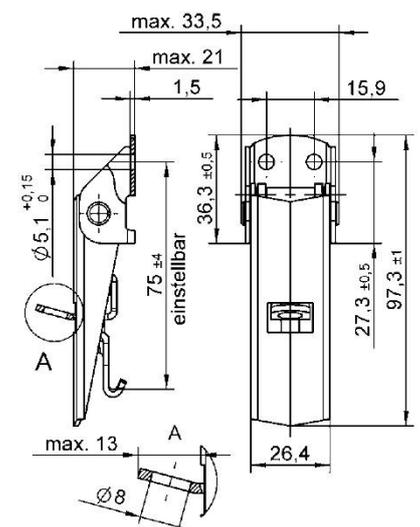

Artikel Nr.	
Serie	Werkstoff
	verzinkt
V917L01-1Y	Stahl
	1AG