

Drehriegel

Drehriegel Gehäuse „DG“

starke Ausführung, Schließweg 90°

Material und Oberfläche:


Zinkdruckguss (Zamak) verchromt

Zinkdruckguss (Zamak) schwarz beschichtet

Edelstahl (V2A) unbehandelt


Edelstahl (V4A) unbehandelt auf Anfrage

Kunststoff (KST) schwarz

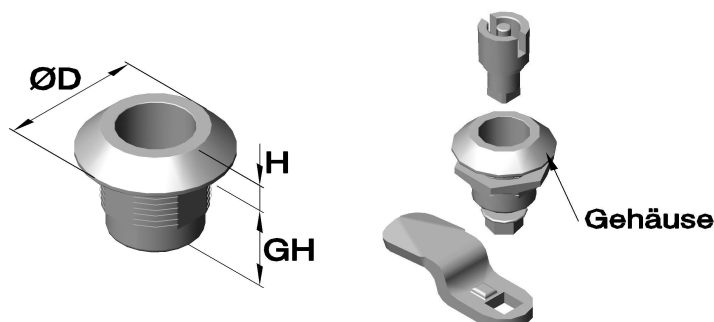

Art.Nr. für die Betätigung und Zunge bitte ergänzen

Artikel Nr.					Abmessungen in mm		
Serie	Werkstoff				Ø D	GH	H
	verchromt Zamak	schwarz Zamak	unbehandelt Edelstahl	schwarz Kunststoff			
DG 28-4	verchromt	.57	VA	KST	28	18	4
DG 30	verchromt	-	-	-	30	18	4
DG 32	verchromt	.57	VA	KST	32	18	6



verlängertes

Drehriegel Gehäuse „DG“


starke Ausführung, Schließweg 90°

Material und Oberfläche:

Zinkdruckguss (Zamak) verchromt

Edelstahl (V2A) unbehandelt

Edelstahl (V4A) unbehandelt auf Anfrage

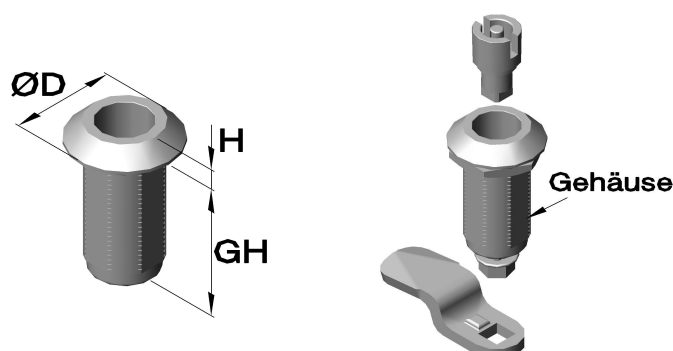

Art.Nr. für die Betätigung und Zunge bitte ergänzen

Artikel Nr.			Abmessungen in mm		
Serie	Werkstoff		Ø D	GH	H
	verchromt Zamak	unbehandelt Edelstahl			
DG 32-30/1	verchromt	VA	32	30	6
DG 32-36/1	verchromt	VA	32	36	6
DG 32-40/1	verchromt	VA	32	40	6
DG 32-50/1	verchromt	VA	32	50	6
DG 32-60/1	verchromt	VA	32	60	6

