

Drehriegel

Kompression Drehriegel „KD-32“


mit Feder und Dichtung, Schließweg 90°

Kompressionsweg 6mm

Material und Oberfläche:


Zinkdruckguss (Zamak) schwarz gepulvert

Edelstahl seewasserfest (V4A) unbehandelt

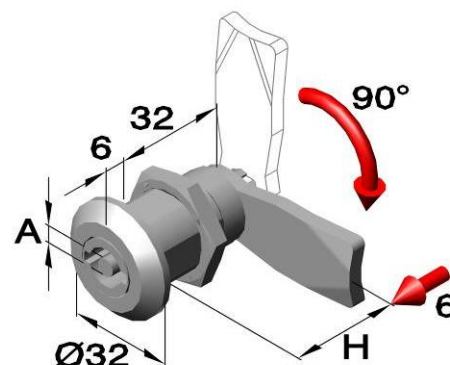

Art.Nr. für die Zunge (Art.Nr. ZH) bitte ergänzen

Artikel Nr.			Werkstoff		Abmessungen in mm
			unbehandelt	schwarz	
Serie	Betätigung	Zunge	Edelstahl	Zamak	A
KD-32	/ BDB 3 /	Nr. ergänzen	.30	.57	Ø3
KD-32	/ BDB 5 /	Nr. ergänzen	.30	.57	Ø5
KD-32	/ BDK 7 /	Nr. ergänzen	-	.57	Δ7
KD-32	/ BDK 8 /	Nr. ergänzen	-	.57	Δ8
KD-32	/ BVK 7 /	Nr. ergänzen	-	.57	□7
KD-32	/ BVK 8 /	Nr. ergänzen	.30	.57	□8




Kompression Drehriegel „KD-70“

mit Feder und Dichtung, Schließweg 90°

Kompressionsweg 6mm

Material und Oberfläche:

Zinkdruckguss (Zamak) schwarz gepulvert

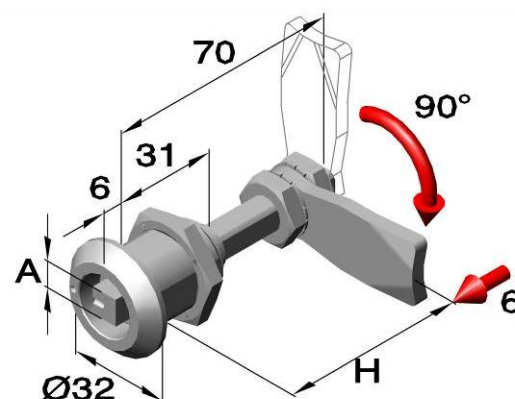

Art.Nr. für die Zunge ohne Nase (Art.Nr. ZH) bitte ergänzen

Artikel Nr.			Werkstoff	Abmessungen in mm
			schwarz Zamak	
Serie	Betätigung	Zunge		A
KD-70	/ BDB 3 /	Nr. ergänzen	.57	Ø3
KD-70	/ BDB 5 /	Nr. ergänzen	.57	Ø5
KD-70	/ BDK 7 /	Nr. ergänzen	.57	Δ7
KD-70	/ BDK 8 /	Nr. ergänzen	.57	Δ8
KD-70	/ BVK 7 /	Nr. ergänzen	.57	□7
KD-70	/ BVK 8 /	Nr. ergänzen	.57	□8

