


Spannverschlüsse einstellbar

Art.Nr. 1032 (gelocht) mit Schlossöse

Zulässige Zugkraft: 1000 N
Bruchfestigkeit: 1400 N

Passender Gegenhaken: siehe Kapitel „B“
Art.Nr. 1031.__/5

Artikel Nr.		
Serie	Werkstoff	
	verzinkt	unbehandelt
	Stahl	Edelstahl
1032	.04/6	.30/6

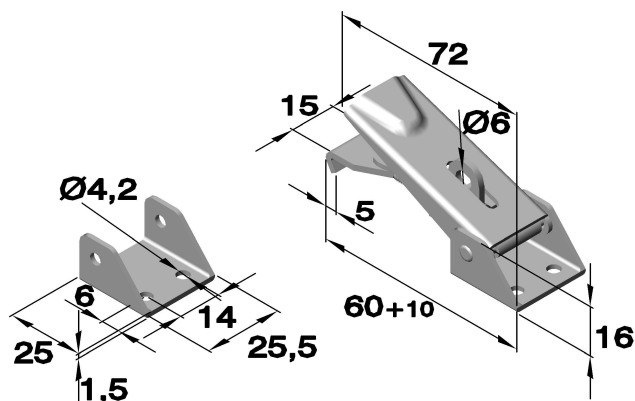


Art.Nr. 1033 (gelocht) mit Federsicherung

Zulässige Zugkraft: 1000 N
Bruchfestigkeit: 1400 N

Passender Gegenhaken: siehe Kapitel „B“
Art.Nr. 1031.__/5

Artikel Nr.		
Serie	Werkstoff	
	verzinkt	unbehandelt
	Stahl	Edelstahl
1033	.04/6	.30/6

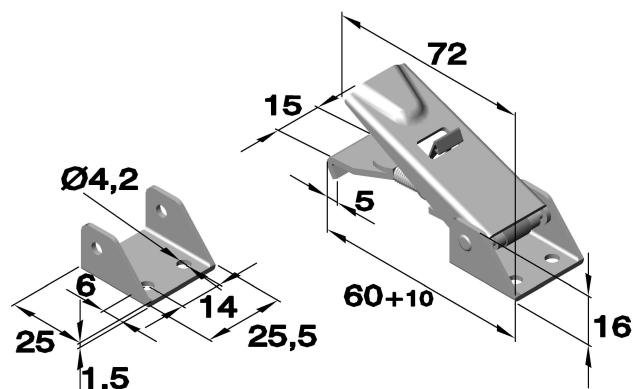

Art.Nr. 1038 (gelocht)

Zulässige Zugkraft: 750 N
Bruchfestigkeit: 1500 N

Passender Gegenhaken: siehe Kapitel „B“
Art.Nr. 1038.__/5

Artikel Nr.	
Serie	Werkstoff
	verzinkt
	Stahl
1038	.04/6

